

Bodenhülsen

Bodenhülsen aus Grauguss

Unsere Bodenhülsen dienen dem schnellen Auswechseln von Pfosten für Verkehrszeichen. Somit ist es möglich die Unterhaltskosten erheblich zu verringern. Egal ob es sich um Beschilderung für öffentlichen Veranstaltungen, Bauvorhaben, bei Umzügen oder anderen Situationen handelt, sind Sie mit unseren Bodenhülsen immer optimal und zuverlässig beraten. Veränderungen an der Beschilderung oder Demontagen können in kurzer Zeit realisiert werden.

Vorteile

- Keine weiteren Erdarbeiten beim Einsetzen neuer Pfosten
- Schnelles Aufstellen von Verkehrszeichen möglich
- Kurzfristige Änderungen von Zeichen schnell realisierbar
- Bis zu 50% Einsparung gegenüber der herkömmlichen Art der Pfostenaufstellung und -wechslung


Einsatz

- Bodenhülse ebenerdig einbetonieren
- Gewinde- und Spannring über das untere Pfostenende einschieben
- Gewinding festschrauben
- Bei Abbau wird die Bodenhülse mit einem Blindstopfen verschlossen

Technische Ausführung

Die Bodenhülsen gibt es in drei Standard-Ausführungen:
für Rohrpfosten in den Durchmessern 48, 60, sowie 76 mm Durchmesser.

Die Bodenhülsen sind aus Grauguss GG 20 gefertigt. Die Länge der Bodenhülsen beträgt in der Standardausführung 300 mm. Die Bodenhülsen werden mit Acrylharzlack gestrichen. Der Gewinding samt Blindstopfen besteht ebenfalls aus Grauguss GG 20, und wird zusätzlich chromiert. Der Spannring ist aus Polyamid.

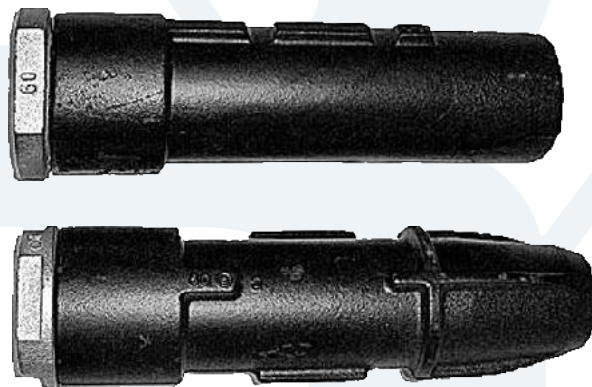

Zubehör:

Aufschraubbarer Blindstopfen
Kombi-Gabelschlüssel

